


NEC MultiSync® M321 PG-2  
LCD 32" Protective Glass public displej

## Produktový list

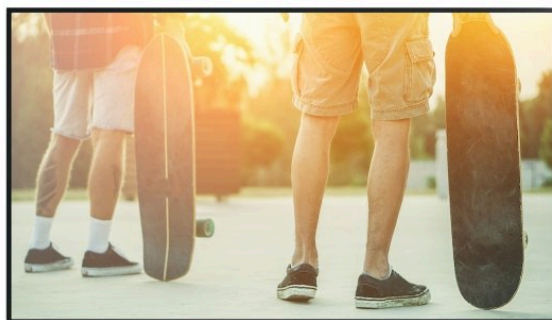

### Velmi silná reklama s profesionální ochranou

MultiSync® M321 PG-2 společnosti Sharp/NEC v sobě spojuje profesionální ochranu vašich investic a bezkonkurenční technologii zobrazování. Podejte svoji zprávu účinně a s nesmírnou lehkostí, abyste dosáhli co nejpřesvědčivější výsledky.

Zaručená spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách se dosahuje díky mimořádně odolnému ochrannému sklu s tloušťkou 4 mm, které je navrženo tak, aby odolalo vnějším nárazům. Antireflexní povrch skla kombinovaný s vysokou úrovní jasu 450 cd/m<sup>2</sup> přináší ostrý a čistý obraz a možnost čtení textu z různých úhlů pohledu a vzdáleností.

MultiSync® M321 PG-2 je ideálním řešením pro zanechání výrazného a trvajících dojmu ve veřejných, vysoce frekventovaných prostorách, např. v oblasti dopravy, maloobchodu, stravovacích a ubytovacích služeb a digitálních veřejných reklam, jakož i v náročných průmyslových podmínkách.

### Výhody

**Maximální bezpečnost investice** - zaručená díky ochraně displeje před poškozením v důsledku vnějších nárazů.

**Vynikající čitelnost** - podporovaná díky použití antireflexního ochranného skla Conturan® s vysokým prostupem světla od společnosti Schott.

**Chrání veřejnost** - tepelně tvrzené ochranné sklo se rozpadne na malé kousky, čímž se snižuje riziko zranění v případě extrémního poškození.

**Připravený na provoz v kritických podmínkách 24 hodin denně 7 dnů v týdnu** - úzkostlivý výběr průmyslových součástek a pečlivý design zaměřený na náročné podmínky používání doprovázejí působivý a nepřetržitý zážitek ze sledování.

## Informace o výrobcích

Název výrobku	NEC MultiSync® M321 PG-2
Skupina produktů	LCD 32" Protective Glass public displej
Objednací kód	60005605

## Display

Technologie panelu	IPS s přímým LED podsvícením
Velikost obrazovky [palce/cm]	32 / 80
Aspect Ratio	16:9
Jas [cd/m <sup>2</sup> ]	450
Kontrastní poměr (typ.)	1100:1
Contrast Ratio	≥ 800:1 <sup>1</sup>
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Typ skla	Bezpečnostní sklo s antireflexní povrchovou úpravou
Colour Depth [bn]	16.7 (8bit)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8
Obnovovací frekvence [Hz]	60
Haze Level [%]	Pro (28)
Podporování orientace	Na výšku; Na šířku

## Sklo

Typ	GroGlass® Protective Glass; Prémiové tvrzené sklo s povrchovým ošetřením proti odlesku
Tloušťka [mm]	4
Propustnost světla [%]	≥ 97
Míra reflexe [%]	1

## Resolution

Nativní rozlišení	1920 x 1080
Podpora na digitálním a analogovém výstupu (PC)	1024 x 768; 1366 x 768; 1650 x 1050; 2560 x 1440; 1280 x 1024; 1400 x 1050; 1920 x 1080; 2560 x 1600; 1280 x 720; 1440 x 900; 1920 x 1200; 3840 x 2160; 1360 x 768; 1600 x 1200; 1920 x 2160; 4096 x 2160

## Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	26 - 91.1
Vertikální frekvence [Hz]	23 - 86

## Connectivity

Analogový video vstup	1 x VGA
Digitální video vstup	1 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)
Digitální audio vstup	1 x Port pro obrazovku; 2 x HDMI
Ovládání vstupu	kabel na dálkové ovládání (zdířka 3,5 mm); LAN 100Mbit; RS232
Input Data	1 x USB 2.0 (MediaPlayer)
Analogový video výstup	1 x 3,5 mm konektor
Input Detect	Custom; First; Last

## Senzory

Senzor okolního osvětlení	programovatelné spuštěné činnosti
Teplotní senzor	Zabudované, 3 senzory, programovatelné spuštěné činnosti

## Electrical

Spotřeba energie [W]	40 transport
Power Savings Mode [W]	< 0.5; < 2 (Networked Standby)
Power Management	VESA DPMS
Zdroj Napájení	integrováný; 100-240 V AC

## Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90
Storage Temperature [°C]	-20 to 60

## Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 732,5 x 439,4 x 76,5
Hmotnost [kg]	9.1
Tloušťka rámečku [mm]	14.4 (left and right); 18,4 výše; 23.8 (bottom)
VESA montáž [mm]	100 x 100 (FDMI); 200 x 200 (FDMI); 4 holes; M4
Krytí	IP5x (front); IP2x (vzadu)
Rozměry balení (š x v x d) [mm]	870 x 527 x 160
Hmotnost balení [kg]	13.2
Barevný rámeček	Pantone 426M (Černá)
Materiál	Kov

## MediaPlayer

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s

## Available Options

Příslušenství	Presence Sensor (KT-RC3); Stojan (ST-32M); Upevnění na stěnu (PDW T XS)
Externí počítače	MPI4 Box; Samostatný adaptér OPS/SDM pro integraci libovolného výpočetního modulu OPS/SDM nebo modulu rozhraní

## Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	LED backlight; Spotřeba energie: 41 kWh/1000 provozních hodin; Třída energetické účinnosti: G
Ecological Standards	EnergyStar 8.0

## Další funkce

Speciální Charakteristika	HDMI ARC; Powered USB Port (10 W); Removable Logo; simulace DICOM
Bezpečnost a ergonomie	CE; EAC; RoHS
Audio funkce	Integrované reproduktory (5 W + 5 W)
Obsah balení	2x AAA baterie; Display; Dálkové ovládání; Instalační manuál; Kabel HDMI; Power Cable
Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky <sup>2</sup>
Provozní hodiny	24/7
External Control	AMX NetLinx Support; ASCII Control Commands; Crestron Connected; HDMI CEC; HTTP Browser; PJLink; Scheduled Timer; SNMP

Remote Management	Automated Email Alerts; NEC NaViSet Administrator 2
Security	Disable HW Buttons; Disable IR Functionality; Emergency Notification
Resistance to Fire	Metal backcover, plastic material certified acc. to UL94-5VB

<sup>1</sup> měřené při vlivu vnějších podmínek, zapnuté lokální stmívání

<sup>2</sup> přečtěte si podmínky prodloužení záruky



RoHS



CE

This document is © 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 27.12.2023