


MultiSync® UN552VS
LCD 55" Public displej do videostěn

Produktový list

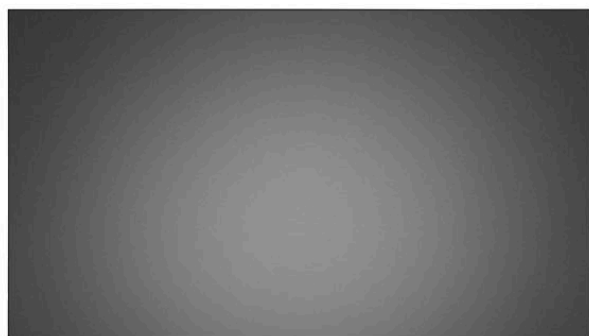

Oživte stěny

55palcový nástěnný displej Multisync® UN552VS pro ty nejpoutavější a nejkreativnější vizuální zážitky nabízí vyšší kvalitu obrazu, jednodušší instalaci a spolehlivý výkon s dlouhou životností.

Instalace a provoz je mimořádně jednoduchá, protože robustní kalibrační funkce poskytují přesvědčivý obrazový výkon během celé doby životnosti displeje. Naladíte atributy obrazu podle konkrétních potřeb vašeho účelu použití a vytvoříte jeden obraz s použitím několika displejů. Tato holistická video stěna s kombinovaným přilehlým rámem se šířkou jen 0,88 mm vytváří rozměrnou digitální prezentační plochu s prakticky nepostřehnutelnými přerušeními. Jas displeje 500cd/m² a povrch s tlumením světelných odrazů poskytuje tu nejlepší čitelnost bez nepříjemných odrazů i za jasných světelných podmínek.

Tyto velké modulární displeje různých tvarů a formací přitahují zákazníky v obchodních centrech, baví návštěvníky muzeí, případně upozorňují na váš obsah.

Výhody

Jednoduchá instalace – bez námahy nastavte svoji nástěnnou obrazovku pomocí technologie Auto TileMatrix a okamžitě kalibrace. Ušetřte čas tím, že v předdefinovaných programech použijete připravené předvolby obrazu.

Vylepšené zpracování obrázků – rozšířené možnosti nastavení všech důležitých vizuálních parametrů vám díky zpracování obrázků SpectraView Engine plnou kontrolu nad upravováním jasu, barvy, gamy nebo uniformity.

Živé a syté barvy – připravte se na zobrazení barev, které jsou doslova jako živé díky technologii IPS, nejlepší volby, pokud jde o konzistenci barev. Panel S-IPS zaručuje dokonalou viditelnost v režimu na šířku i na výšku, jakož i při extrémních pozorovacích úhlech, pokud diváci procházejí kolem.

Bezpečná spolehlivost a dlouhá životnost videostěn – jedinečná regulace tepla NEC umožňuje uživateli monitorovat a regulovat teplo uvnitř displeje.

Úsporná správa zařízení – správu všech připojených zařízení NEC lze provádět z centrálního umístění, čímž se v případě použití softwarového nástroje the NaViSet Administrator 2 snižuje náročnost na zdroje.

Informace o výrobcích

Název výrobku	MultiSync® UN552VS
Skupina produktů	LCD 55" Public displej do videostěn
Objednávací kód	60004524

Display

Technologie panelu	S-IPS s přímým LED podsvícením
Aktivní plocha obrazovky (W x H) [mm]	1,209.63 x 680.34
Velikost obrazovky [palce/cm]	55 / 138.8
Aspect Ratio	16:9
Rozteč bodů [mm]	0.630
Jas [cd/m ²]	500
Poměr kontrastu (standard)	> 1700:1
Pozorovací úhly [°]	178 horizontal / 178 vertical (typ. at contrast ratio 10:1)
Doba odezvy (typ.) [ms]	8
Obnovovací frekvence [Hz]	60
Haze Level [%]	Pro (28)
Podporování orientace	Na výšku; Na šířku

Synchronisation Rate

Horizontální frekvence [kHz]	26 - 134
Vertikální frekvence [Hz]	23 - 86

Resolution

Nativní rozlišení	1920 x 1080
Podporované na rozhraních DisplayPort a HDMI	3840 x 2160; 1360 x 768; 1080i; 800 x 600; 1920 x 1080; 1280 x 1024; 1080p; 720p (50/60 Hz); 1600 x 1200; 1280 x 768; 1024 x 768; 640 x 480

Connectivity

Analogový video vstup	1 x VGA; Kompozitní (RCA)
Digitální video vstup	1 x DVI-D (with HDCP); 1 x zásuvka OPS; 2 x DisplayPort (HDCP); 2 x HDMI (HDCP)
Analogový audio vstup	2 x 3,5 mm jack
Digitální audio vstup	2 x HDMI; 2 x Port pro obrazovku
Ovládání vstupu	1 x Remote Control (3.5 mm jack); 1 x RS232; 2 x LAN 100Mbit
Input Data	1 x microSD (MediaPlayer); 1 x USB 1.0 (Downstream); 1 x USB 1.0 (MediaPlayer); 1 x USB 2.0 (Upstream); 2 x USB 1.0 (Compute Module, 1 x 5V/2A powered)
Digitální video výstup	1 x DisplayPort (loop through: DisplayPort, OPS slot-in PC); 1 x HDMI (loop through: HDMI, OPS slot-in PC, MediaPlayer)
Analogový video výstup	1 x 3,5 mm konektor
Ovládání výstupu	LAN 100Mbit

Kalibrace

Kalibrace z výroby	Bílý bod; Gamma; Intenzita; RGB; Uniformita
Senzorická kalibrace (přes USB)	Bílá kopie (následná samo kalibrace); Kalibrace bez počítače pomocí USB senzoru MDSVSENSOR3
Kalibrace se softwarem	Aktualizace kalibrace z výroby; Aktualizace korekce uniformity; Bílý bod; Gamma; Intenzita; RGB; Rohová uniformita
Kalibrační software	NEC Display Wall Calibrator

Open Modular Intelligence

Technologie slotů	Otevřete zapojitelnou specifikaci (NEC / Intel OPS standard)
OPS max. spotřeba elektrické energie / elektrického proudu [A / W]	3.6 / 58
Slot pro výpočtový modul	Technologie slotů: sloty pro výpočtové moduly (standard společnosti NEC)

Senzory

Lidský senzor	Volitelný, externí, 4-5m rozsah, programovatelné spuštěné činnosti
---------------	--

Electrical

Spotřeba energie ECO/max. [W]	160 transport; 420 (max.)
Power Savings Mode [W]	< 0.5; < 2 (Networked Standby)

Environmental Conditions

Operating Temperature [°C]	+0 to +40
Operating Humidity [%]	20 to 80
Storage Humidity [%]	10 to 90
Storage Temperature [°C]	-20 to 60

Mechanical

Rozměry (W x H x D) [mm]	bez podstavce: 1 210,5 x 681,2 x 98,6
Hmotnost [kg]	Without stand: 25.8
Tloušťka rámečku [mm]	0,88; 0.44 bottom/right; 0.44 top/left
VESA montáž [mm]	4 holes; 400 x 400 (FDMI); M6

MediaPlayer

Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 5000 x 5000; PNG (interlace, alpha channel); max. resolution 4000 x 4000
Supported Video Formats	MP4 / MOV / FLV (video H.264, audio MP3, AAC); max. rozlišení 1080p při 30 Hz, 1080i při 60 Hz; MPG (video mpeg1/2, audio mpeg audio layer2/3, AAC-LC); MP @ ML, MP @ HL; WMV (video H.264, wmv pokročilé L3, wmv jednoduché / hlavní, audio mp3 wmv std); max. rozlišení 1080p při 30 Hz, 1080i při 60 Hz
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s; WAV (LPCM); max. 48 kHz sampling

Available Options

Příslušenství	Kalibrační sada (KT-LFD-CC2); Mluví (SP-TF1); Sada dálkových ovládaní (KT-RC3); Stojan (ST-5220); Upevnění na stěnu (PD02VWM MFS 46-55 L/P; PD02VW QR 46-55 L/P; CK02XUN MFS 55 L/P)
Compute Module Slot	Výpočtový modul Raspberry Pi 1 a 3
OPS Slot	Intel® Atom, Celeron a Core i3, i5, i7 slot-in PC (zasouvací počítač)

Environmentální vlastnosti

Energy Efficiency	Carbon savings meter; LED backlight; Lidský senzor; Roční spotřeba energie: 328 kWh (na základě 4 provozních hodin za den); Třída energetické účinnosti: D
-------------------	--

Další funkce

Speciální Charakteristika	Auto ID assignment; Auto tiling function; Automatické poplašné e-maily; HTTP Server; Image flip; Inteligentní bedrátová data (na základě NFC); NaViSet Administrator 2; simulace DICOM; Snímková komprese; TileMatrix; USB Media Player; User readable log function; Uživatelem definované prioritní vstupy
Barevné provedení	Black Front Bezel, Black Back Cabinet
Bezpečnost a ergonomie	BSMI; CE; EAC; EMC Class B; FCC; PSB; RCM; REACH; RoHS; SASO; TÜV GS; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Třída chybovosti pixelů	ISO 9241-307, třída 2
Audio funkce	Volitelné reproduktory (15 W + 15 W)
Plug & Play	VESA DDC/CI
Obsah balení	Display; Kabel DisplayPort; Kabel HDMI; Power Cable
Záruka	3 years warranty incl. backlight; doplňkové služby k dispozici; volitelné 4. + 5. -leté prodloužení záruky
Provozní hodiny	24/7



CE



RCM



RoHS



TÜV GS



VCCI

This document is © 2019 NEC Display Solutions Europe GmbH.

All rights reserved in favour of their respective owners. All hardware and software names are brand names and/or registered trademarks of the respective manufacturers. All specifications are subject to change without notice. Errors and omissions are excepted. 07.11.2019